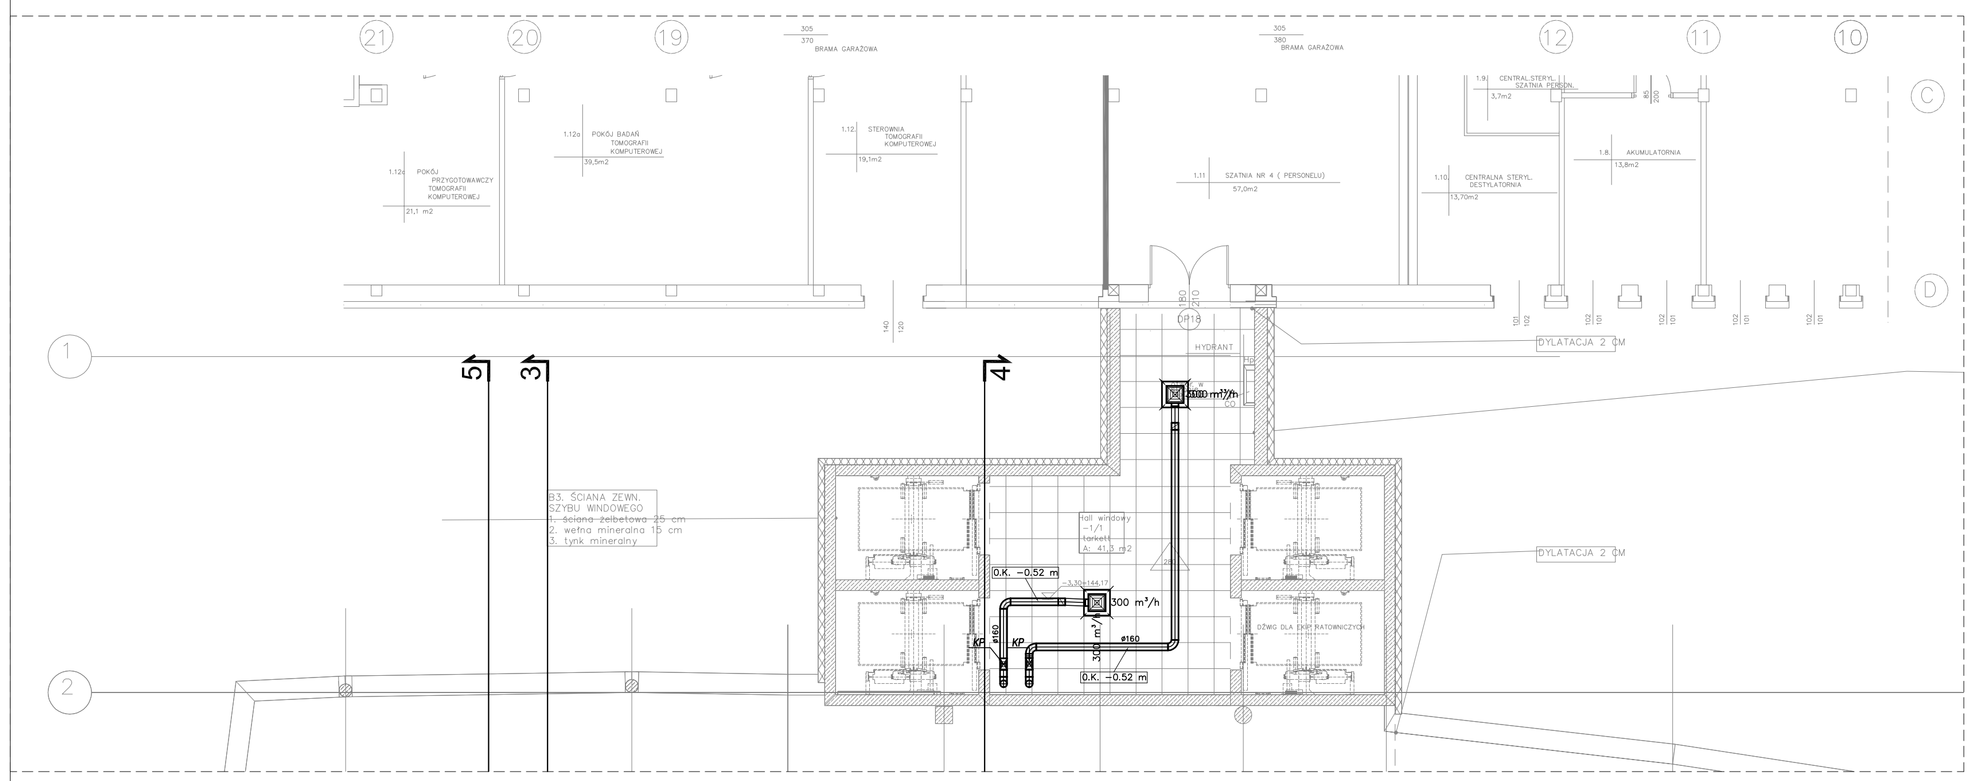

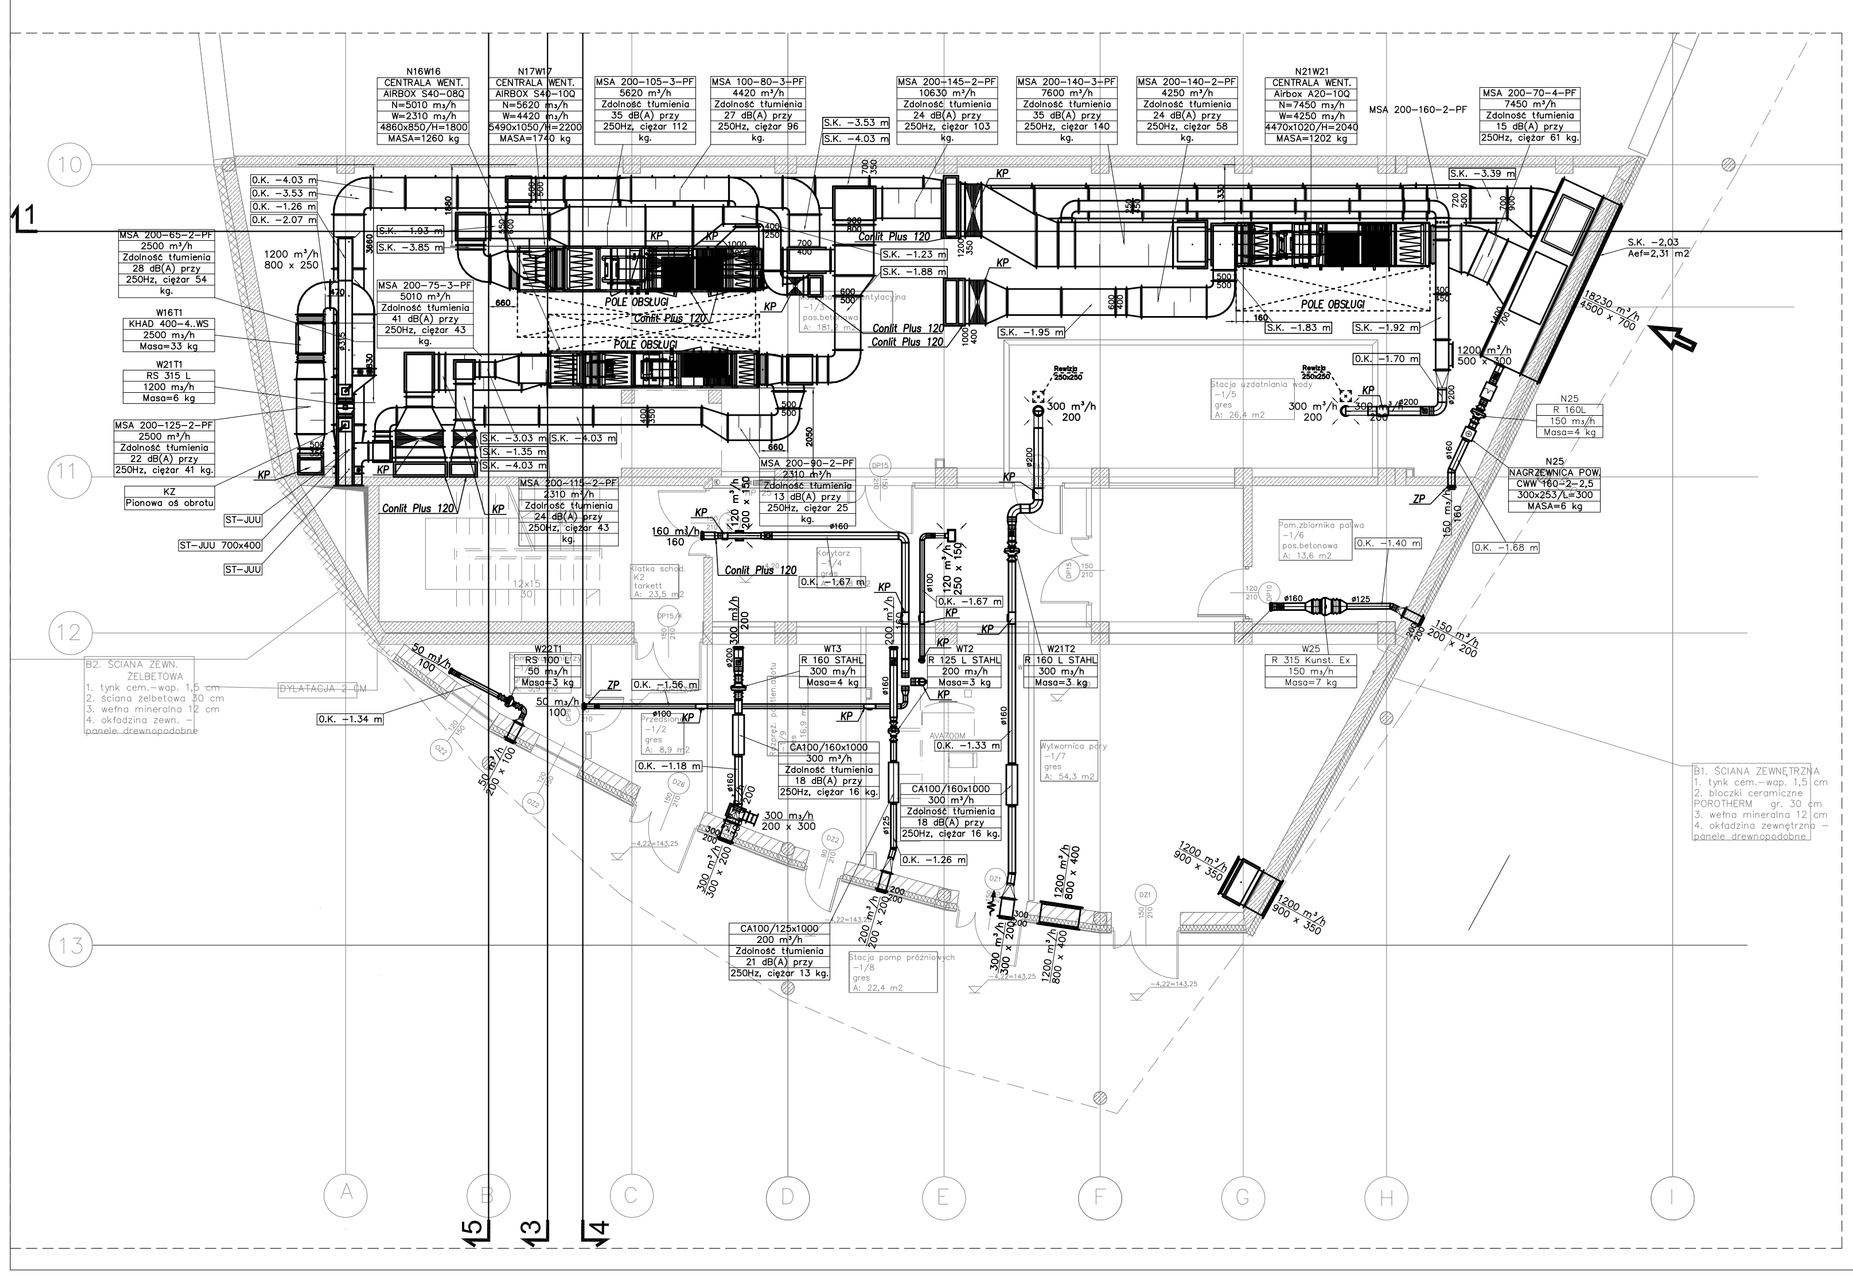
N16W16
CENTRALA WENT. AIRBOX S40-080
N=5010 m/h
W=2310 m/h
4860x850/H=1800
MASA=1260 kg
N17W17
CENTRALA WENT. AIRBOX S46-100
N=5620 m/h
W=4420 m/h
5490x1050/H=2200
MASA=1740 kg
N21W21
CENTRALA WENT. Airbox A20-100
N=7450 m/h
W=4250 m/h
4470x1020/H=2040
MASA=1202 kg
MSA 200-105-3-PF 5620 m³/h
MSA 100-80-3-PF 4420 m³/h
MSA 200-145-2-PF 10630 m³/h
MSA 200-140-3-PF 7600 m³/h
MSA 200-140-2-PF 4250 m³/h
MSA 200-160-2-PF
MSA 200-70-4-PF 7450 m³/h
MSA 200-85-2-PF 2500 m³/h
MSA 200-75-3-PF 5010 m³/h
W1611 KHAD 400-4_WS 2500 m³/h
W2111 RS 315 L 1200 m³/h
MSA 200-125-2-PF 2500 m³/h
KZ Pionowo oś obrotu
ST-JUU
ST-JUU 700x400
ST-JUU
1200 m³/h 800 x 250
Conlit Plus 120
POLE OBSŁUG
Stacja uzdatniania wody -1/5 gres A: 26,4 m2
Pom.zbiornika paliwa -1/6 pos.betonowa A: 13,6 m2
Kotłownia -1/2 gres A: 8,9 m2
Kotłownia -1/2 gres A: 54,1 m2
Stacja pomp próżniowych -1/8 gres A: 22,4 m2
Płytka schodz. -1/2 terakota A: 23,5 m2
Korytarz -1/4 terakota A: 41,3 m2
Hall windowy -1/3 terakota A: 41,3 m2
Toal. wirowy -1/3 terakota A: 41,3 m2
W2211 RS 100 L 50 m³/h Masa=3 kg
W2212 R 160 L STAHL 300 m³/h Masa=5 kg
WT3 R 160 STAHL 300 m³/h Masa=4 kg
WT2 R 125 L STAHL 200 m³/h Masa=3 kg
W25 R 315 Kunst. Ex 150 m³/h Masa=7 kg
N25 R 160L 150 m³/h Masa=4 kg
N25 NAGRZEWNICA POW. CWW 160-2,5 300x253/L=300 MASA=6 kg
CA100/160x1000 300 m³/h Zdolność tłumienia 18 dB(A) przy 250Hz, ciężar 16 kg
CA100/125x1000 200 m³/h Zdolność tłumienia 21 dB(A) przy 250Hz, ciężar 13 kg
B2. ŚCIANA ZEWN. ŻELBETOWA
1. tynk cem.-wap. 1,5 cm
2. ściana żelbetowa 30 cm
3. wełna mineralna 12 cm
4. okładzina zewn. - panele drewnopodobne
B1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1. tynk cem.-wap. 1,5 cm
2. bloczki ceramiczne POROTHERM gr. 30 cm
3. wełna mineralna 12 cm
4. okładzina zewnętrzna - panele drewnopodobne
DYLATACJA 2 CM
0.K. -4.03 m
0.K. -3.53 m
0.K. -1.26 m
0.K. -2.07 m
S.K. -3.53 m
S.K. -4.03 m
S.K. -3.39 m
S.K. -2,03 Aef=2,31 m2
S.K. -1.03 m
S.K. -3.85 m
S.K. -1.23 m
S.K. -1.88 m
S.K. -1.95 m
S.K. -1.83 m
S.K. -1.92 m
0.K. -1.70 m
S.K. -3.03 m
S.K. -4.03 m
S.K. -1.35 m
S.K. -4.03 m
0.K. -1.40 m
0.K. -1.68 m
0.K. -1.67 m
0.K. -1.67 m
0.K. -1.56 m
0.K. -1.34 m
0.K. -1.33 m
0.K. -1.18 m
0.K. -1.26 m
0.K. -1.63 m
0.K. -1.63 m
0.K. -1.63